
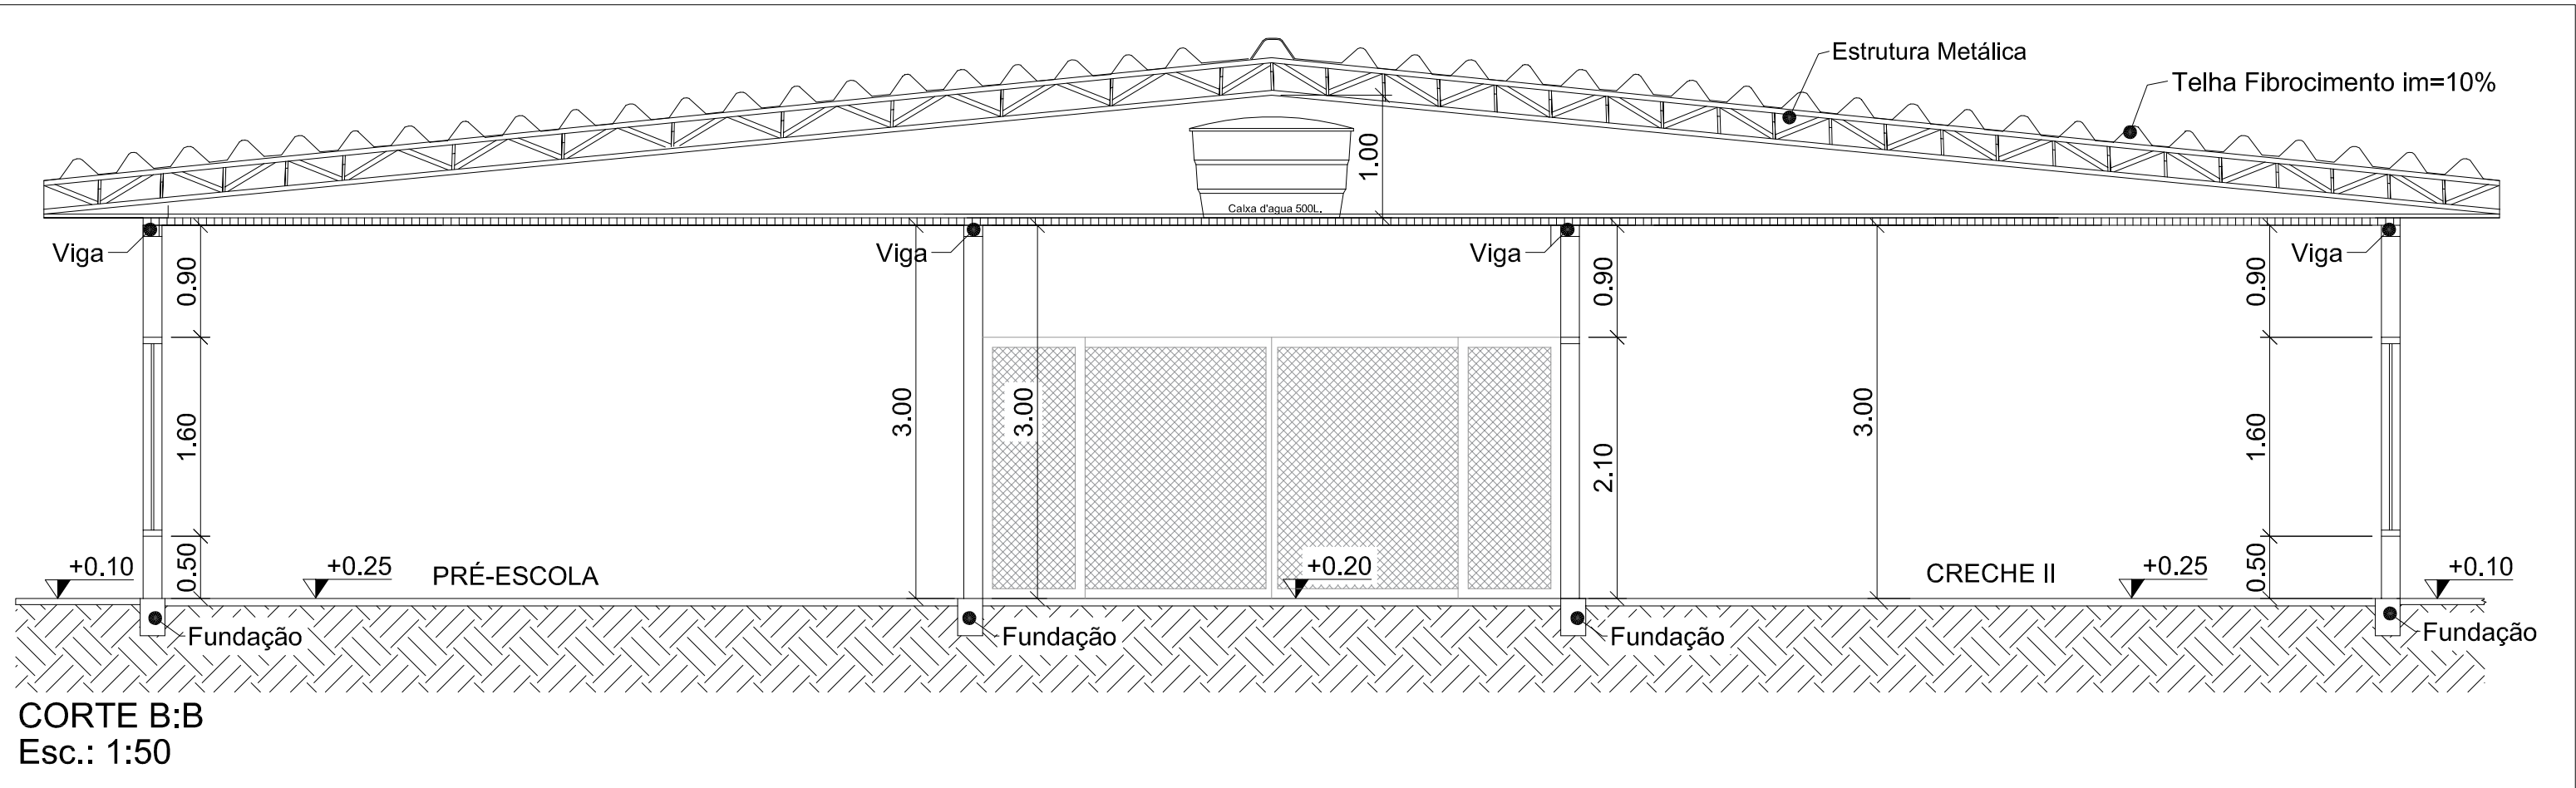


Legenda de Acabamento	
Pisos	
1	Piso em Cimento Polido c/ espaçadores
2	Cerâmica P4 / 0,40X0,40M / Branco
3	Concreto Desempenado c/ espaçadores
Revestimentos	
1	Pintura Acrílica/Massa Corrida
2	Revestimento Cerâmico P4 / 0,40X0,40M / Branco, até H=1,8M, Acima Pintura Acrílica
Forros	
1	Laje com Pintura pva/latex, sobre massa corrida

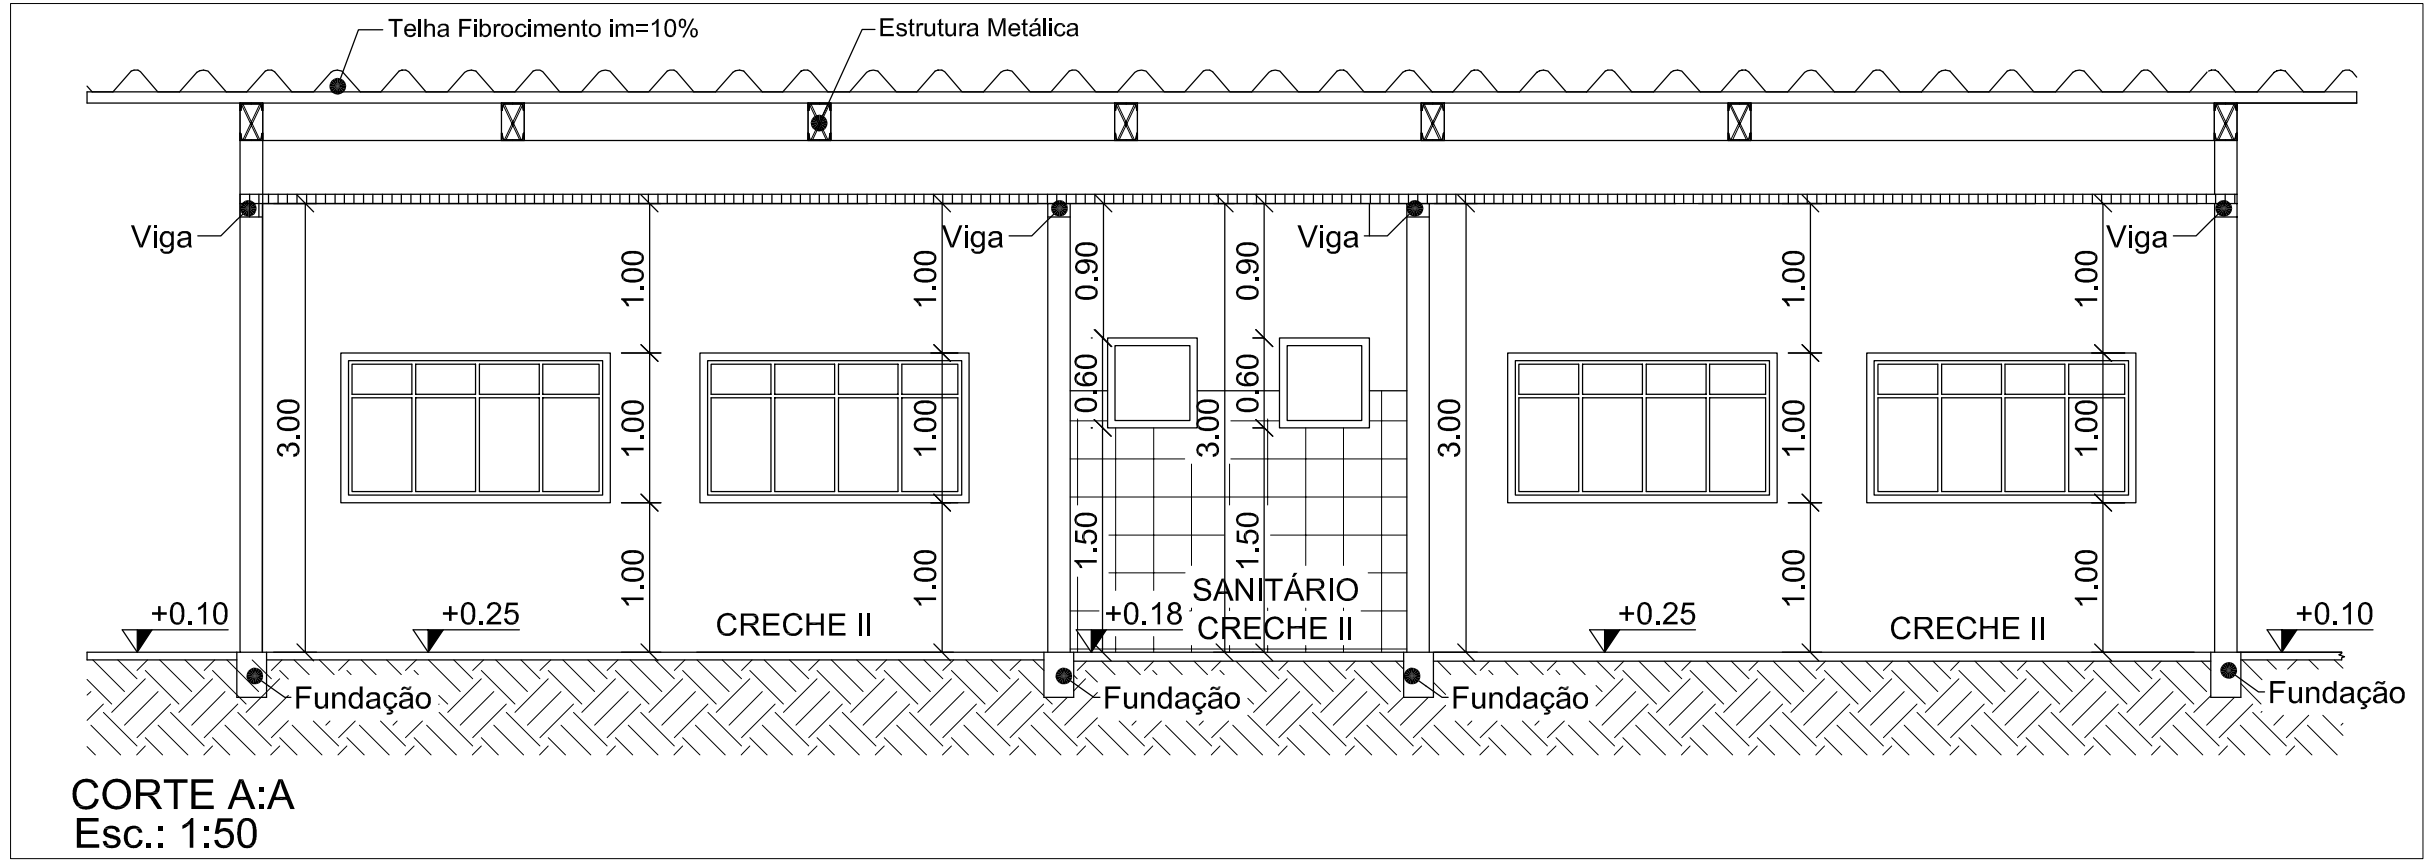

MAPA DE ESQUADRIAS				
LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA				
REF	DIMENSÕES (CM)	QUANT	TIPO	AMBIENTES
PM1	80X210	5	1 Folha de Abrir - c/ Barra e c/ Visor	Salas de Atividades (creches I, II, III e Pré Escola)
PM2	80X210	5	1 Folha de Abrir - c/ Barra	Sanitários
PM3	80X210	5	1 Folha de Abrir - c/ Veneziana	Acessos Cozinha, Despensa, Higienização, Lactário, S.T.Inf.
PM4	60X100/110	2	1 Folha de Abrir Lisa.	Lavanderia/ Lactário
PM5	80X100/110	2	2 Folhas de Abrir Lisa.	Cozinha
PM6	80X210	9	1 Folha de Abrir Lisa.	Repouso, e Banho Creche I; Sala dos Professores; Administração; Almoxtarifado; Lavanderia; DML.
LEGENDA DE JANELAS - JANELAS EM FERRO				
REF	DIMENSÕES (CM)	QUANT	H DO PISO / TIPO	AMBIENTES
JF1	60X60	14	150 cm - Basculante c/ Grade	Sala dos Professores; Administração; Creche I; Repouso; Despensa; Cozinha
JF2	120X120	5	90 cm - Corrediça c/ Grade - 2 Folhas - 1 Fixa e 1 Móvel	Sala dos Professores; Creche; Repouso; Copa
JF3	180X120	1	90 cm - Corrediça c/ Grade - 4 Folhas - 2 Fixa e 2 Móvel	Administração
JF4	180X160	7	50 cm - Corrediça c/ Grade - 4 Folhas - 2 Fixa e 2 Móvel	Creche I, II, III e Pré Escola
JF5	60X60	17	154 cm - Basculante c/ Grade	Banho; Sanitários

PROJETO PARA AMPLIAÇÃO DE CRECHE

Planta Arquitetônica, Paginação de Pisos, Indicação de Cortes, Acabamentos e dados.

Projeto: Creche Municipal para Educação Infantil.

Localização: Rua Jurandir Negrão, Bairro Humberto Soncini - Lote 01, Quadra 37, Setor 13, 6ª Zn. - Paraguaçu Paulista/SP.

Proprietário: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Responsável Técnico pela ampliação
ELZA REGINA SALOMÃO - Eng.ª Civil
CREA/SP: 060139405-6

Proprietário
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista

Revisão: 1 2 3 4 5 Data: 30/05/2017 Prancha:

APROVAÇÃO: