



IMPLANTAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO - ESC. 1:50

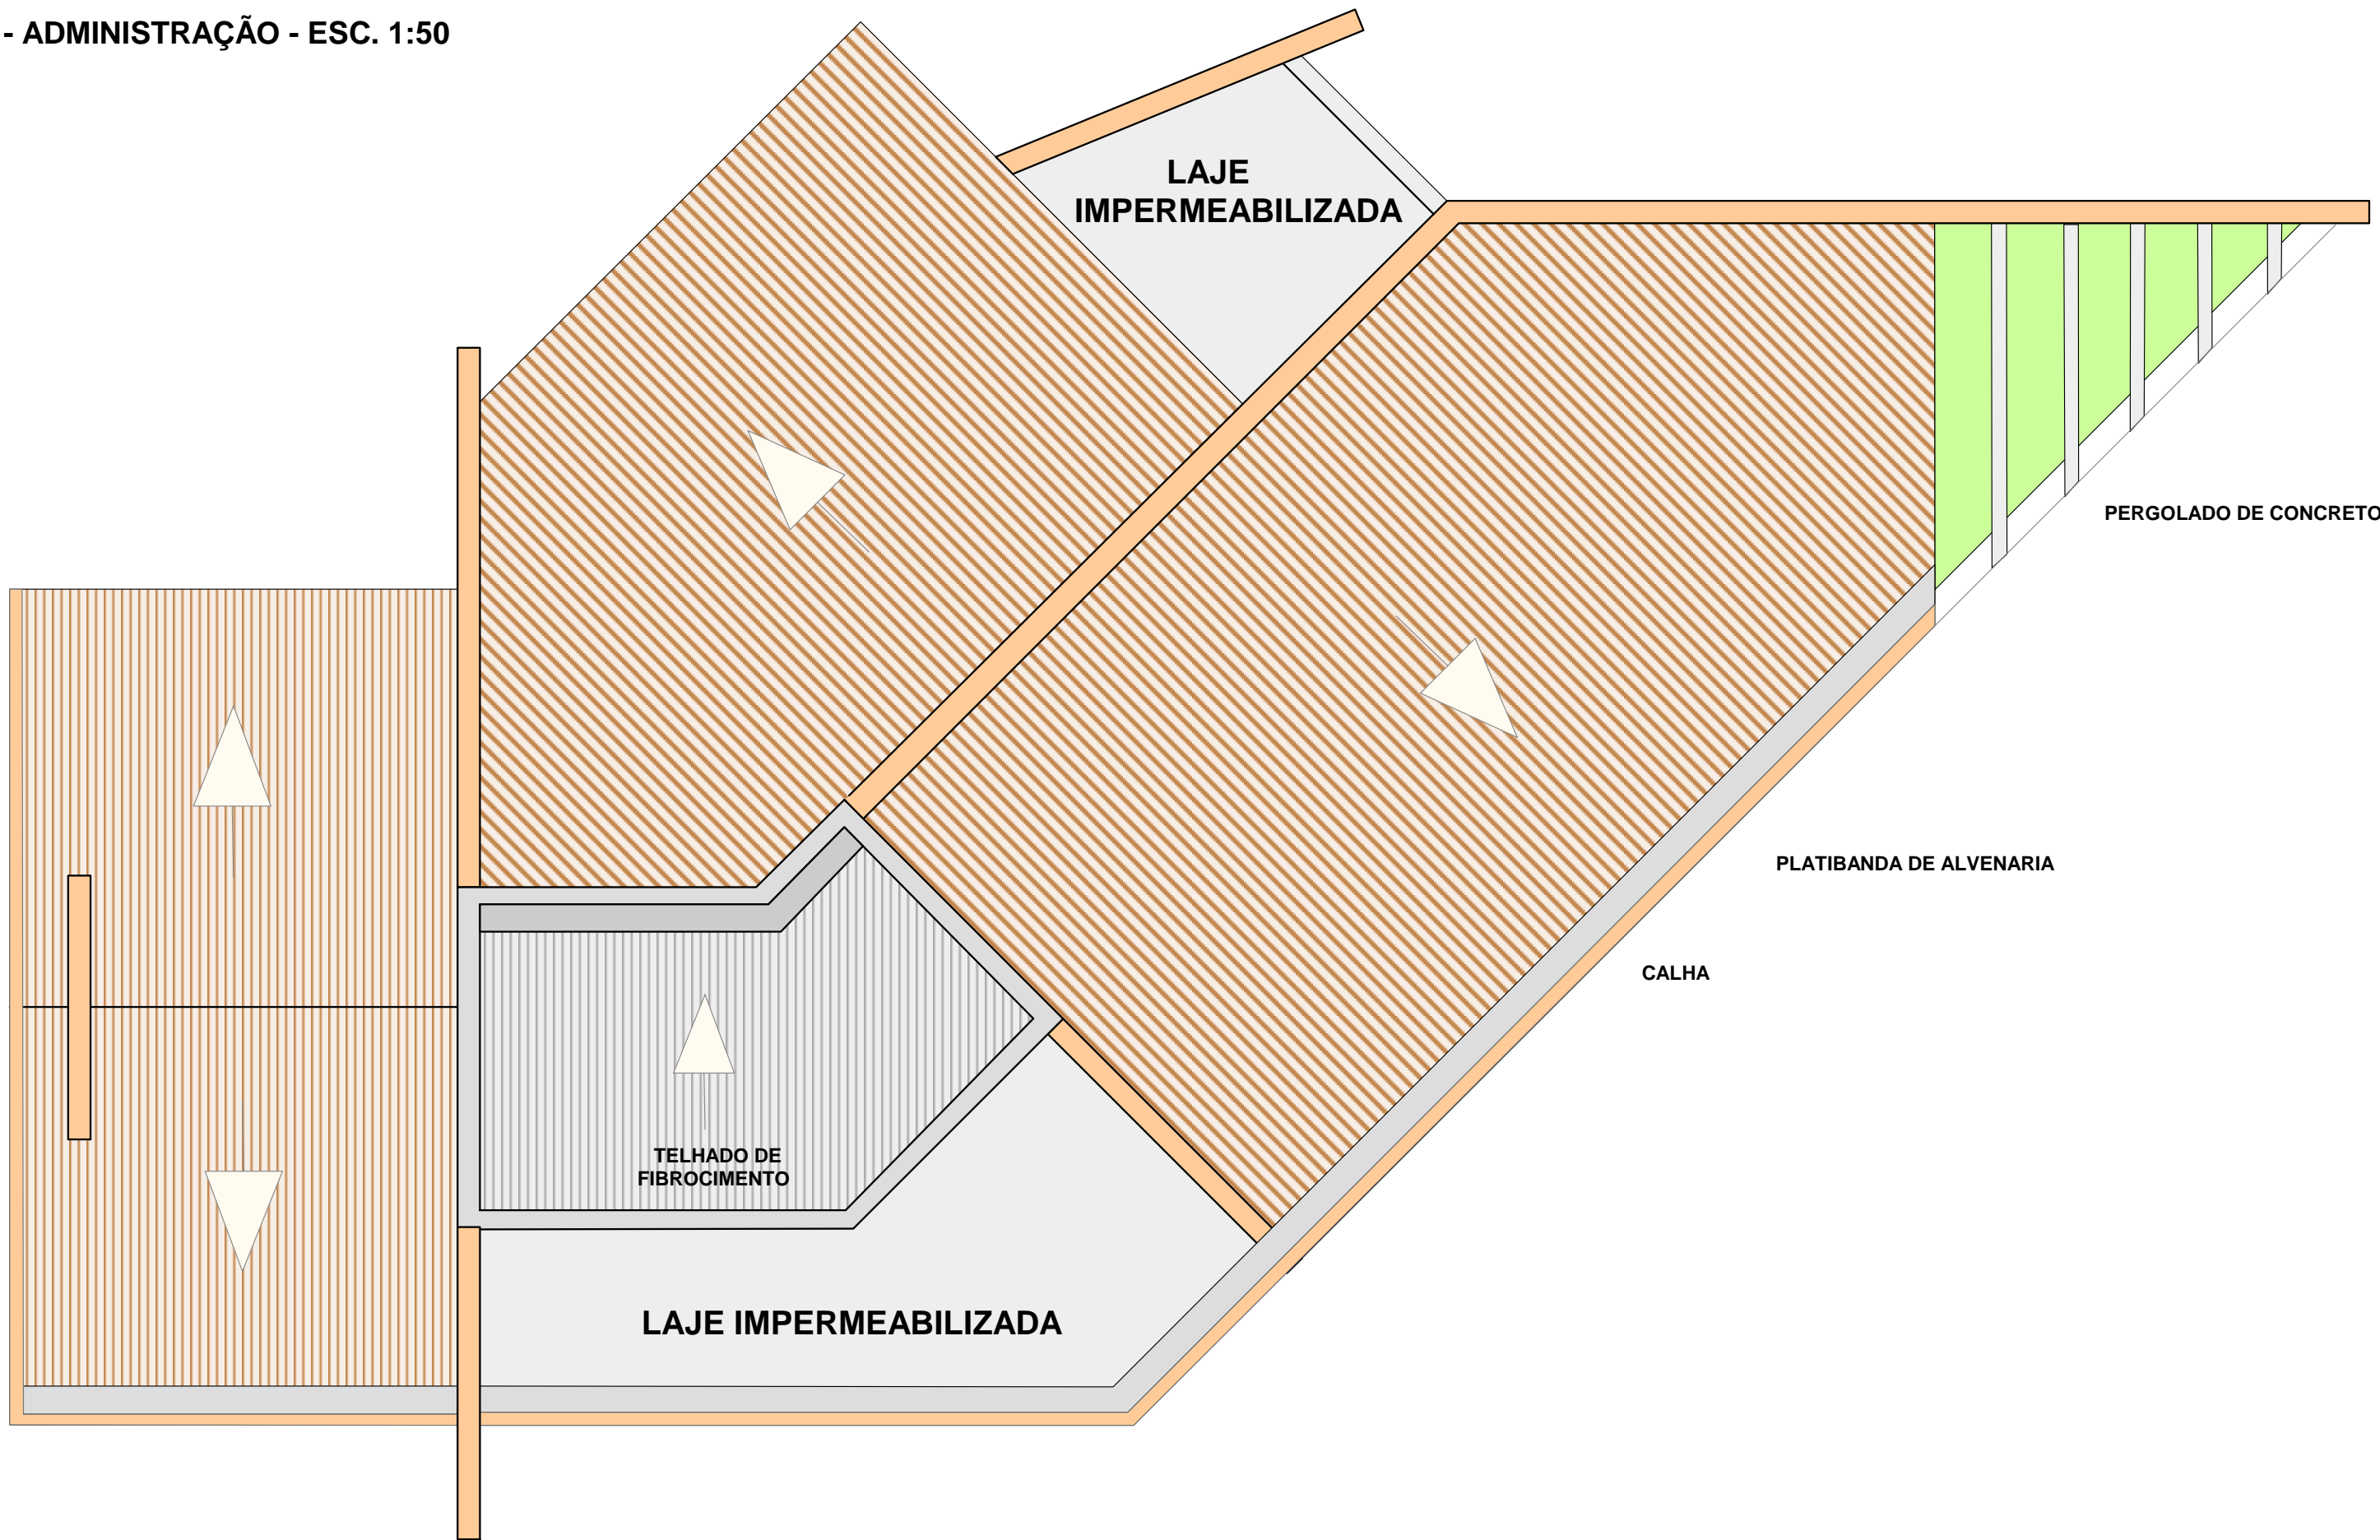

PLANTA DE COBERTURA - ESC. 1:50

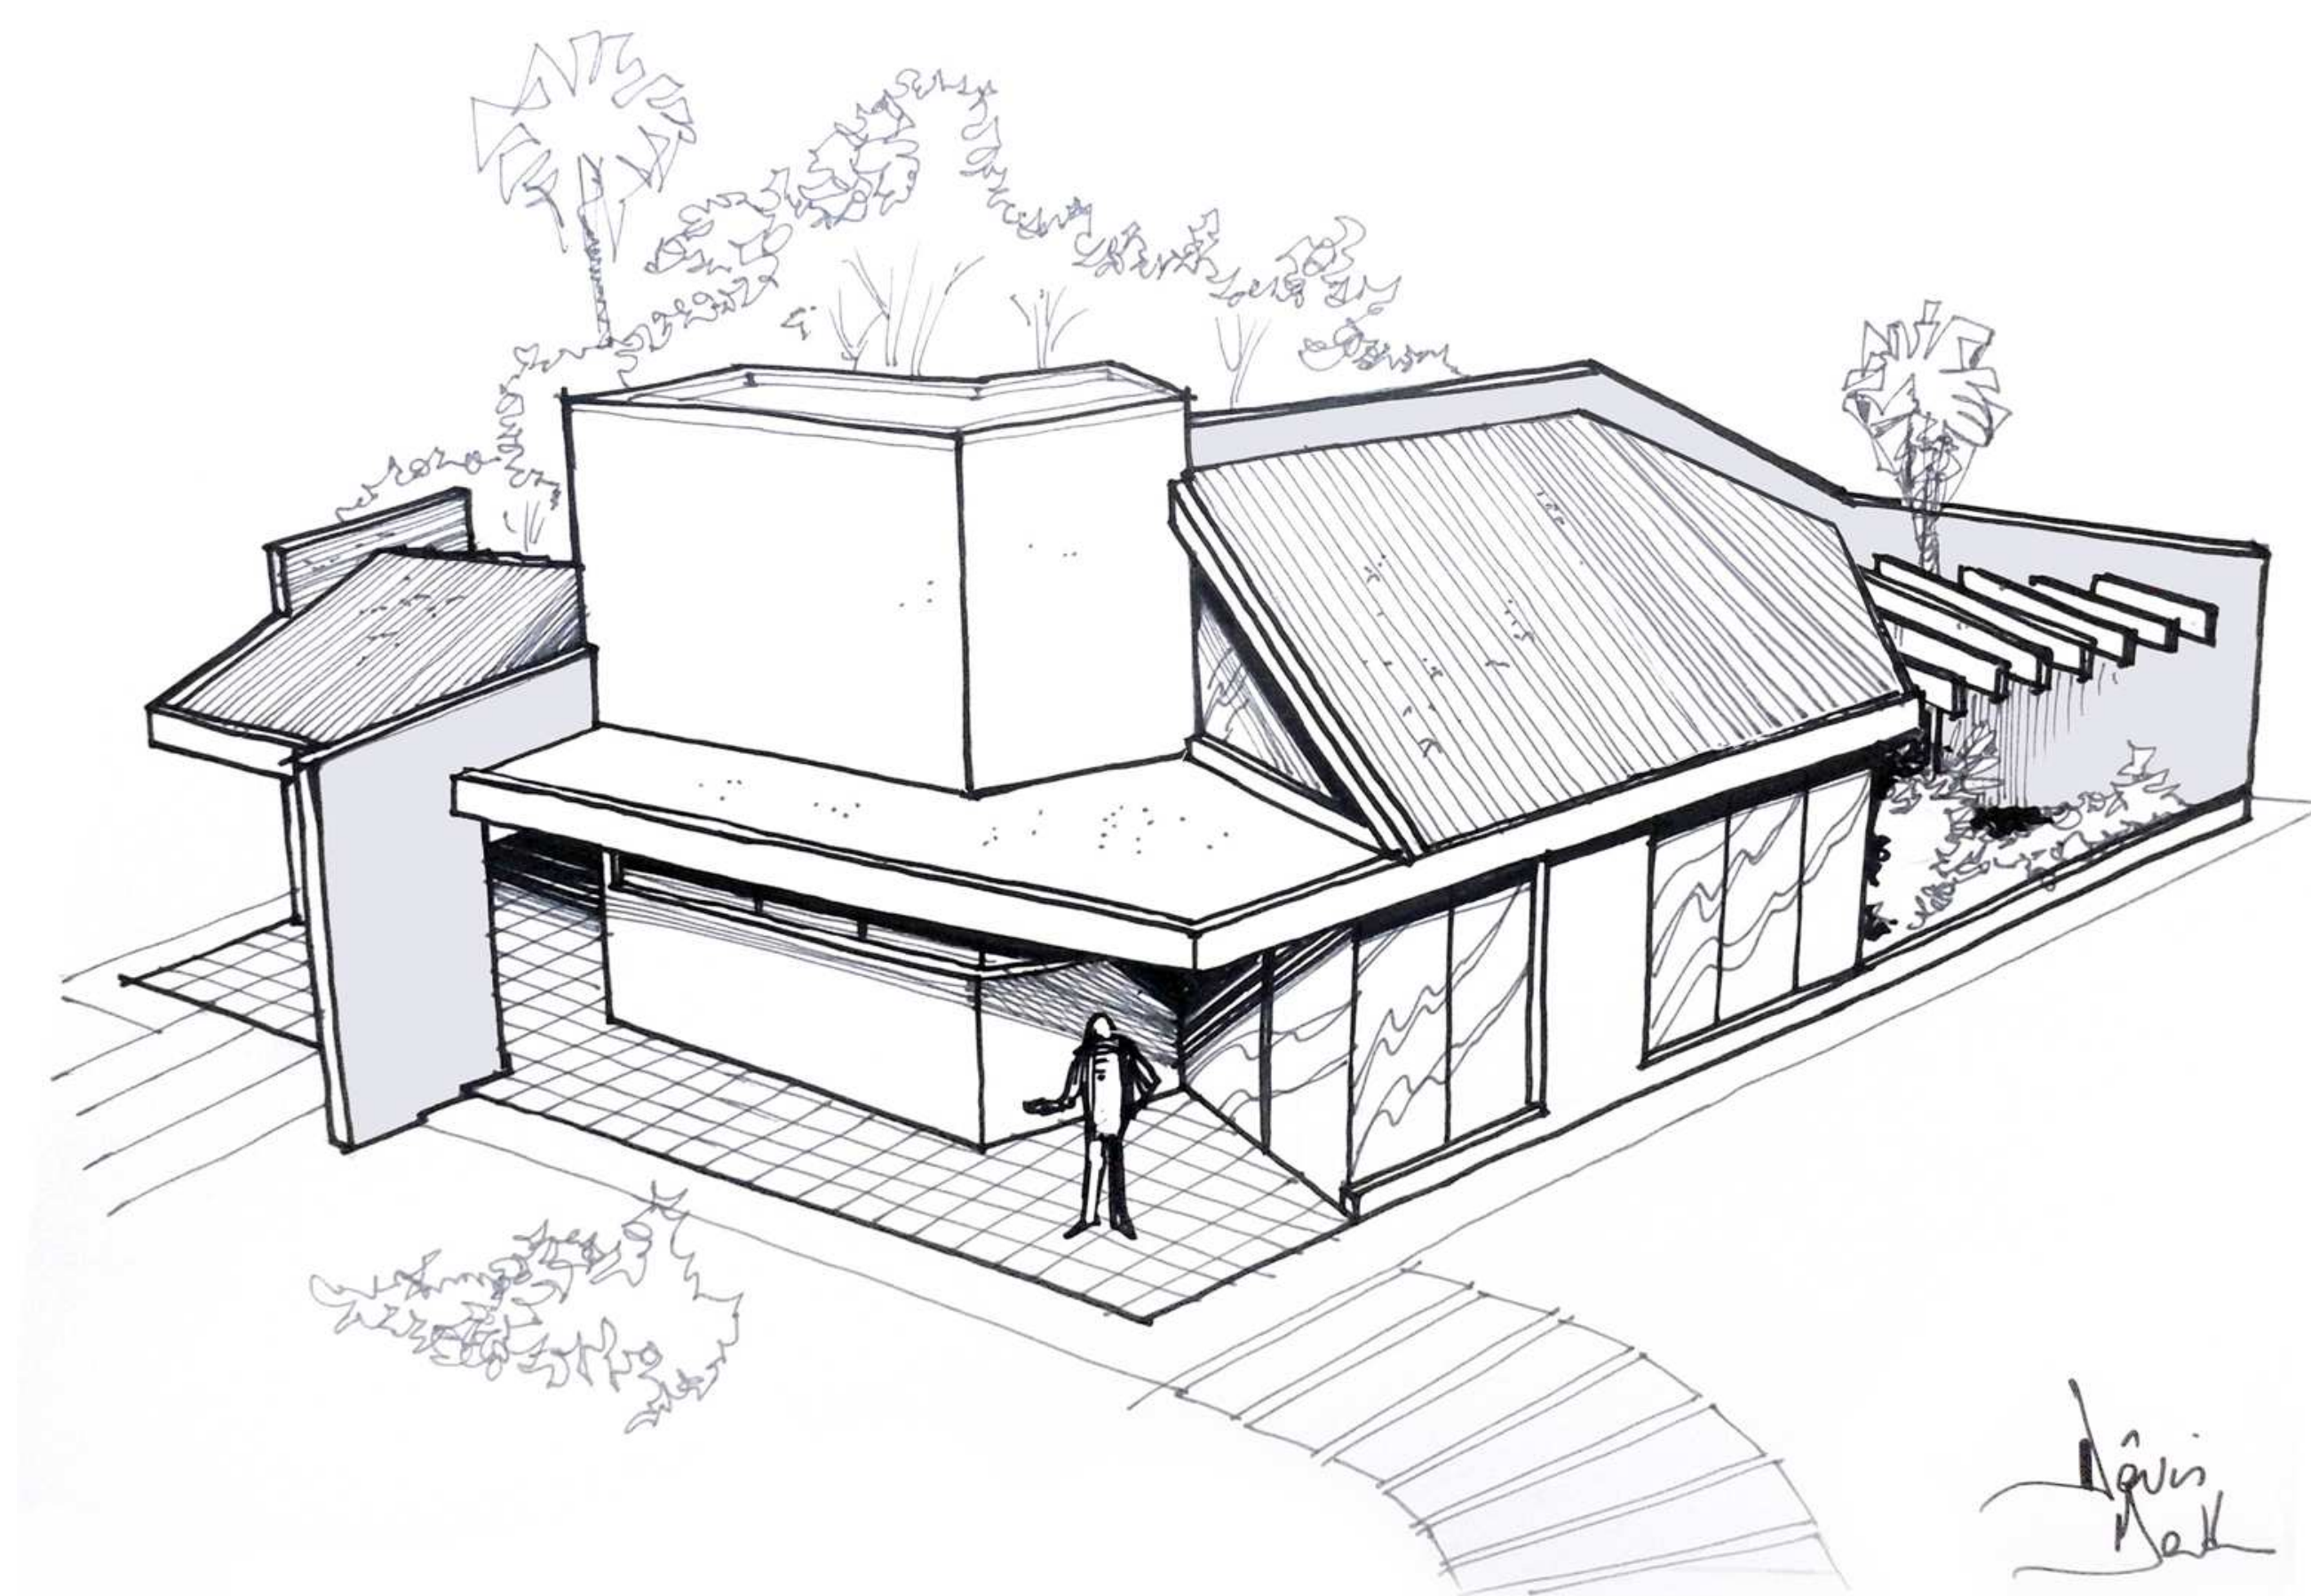

PERSPECTIVA - VISTA AÉREA

TABELA DE ABERTURAS		
J1- 0.80 X 0.80 1.70	VIDRO TEMPERADO SOBRE CAIXILHO METÁLICO	
J2- 0.40 X 2.20 0.30	VIDRO TEMPERADO SOBRE CAIXILHO METÁLICO	
J3- 1.70 X 1.60 0.90	VIDRO TEMPERADO SOBRE CAIXILHO METÁLICO	
J4- 2.45 X 2.20 0.30	VIDRO TEMPERADO SOBRE CAIXILHO METÁLICO	
J5- 2.45 X 2.20 0.30	VIDRO TEMPERADO SOBRE CAIXILHO METÁLICO	
J6- 1.90 X 0.80 1.70	VIDRO TEMPERADO SOBRE CAIXILHO METÁLICO	
J7- 1.30 X 0.80 1.70	VIDRO TEMPERADO SOBRE CAIXILHO METÁLICO	
J8- 1.00 X 0.80 1.70	VIDRO TEMPERADO SOBRE CAIXILHO METÁLICO	
P1- 0.80 X 2.10	MADEIRA ENVERNIZADA	
P2- 0.90 X 2.10 (ACESSÍVEL)	MADEIRA ENVERNIZADA COM ACESSÓRIOS E CHAPA DE AÇO	
P3- 0.70 X 2.10	MADEIRA ENVERNIZADA	
PJ1- 1.80 X 2.50	VIDRO TEMPERADO	

TABELA DE ACABAMENTOS	
1	TINTA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA E FUNDO PREPARADOR
2	TINTA PVA SOBRE MASSA CORRIDA E FUNDO PREPARADOR
3	TINTA ESMALTE AUTOMOTIVO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA
PV	VIDRO TEMPERADO SOBRE CAIXILHO METÁLICO
RE	REVESTIMENTO CERÂMICO (20X20)cm
PC	PISO CERÂMICA (50X50)
GR	GRANITO PARA TAMPOS E SOLEIRAS

PROJETO PARA: Implantação do Jardim Botânico no Distrito de Conceição de Monte Alegre para Fins Turísticos-Fase 1- DADETUR 2018		FOLHA 01
C- ADMINISTRAÇÃO: IMPLANTAÇÃO - COBERTURA - ABERTURAS - PERSPECTIVA		FEVEREIRO DE 2018
PROPRIETARIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA	
ENDEREÇO DA OBRA	RUA AGENOR GIANASI S/N - FAZENDA SAPÉ DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE PARAGUAÇU PAULISTA - SP COORDENADAS GEOGRÁFICAS : 22º 28' 11,03"S / 50º 36' 44,68" W	
LOCALIZAÇÃO	 DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE	
DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.		 ALMIRIA RIBAS GARMS PREFEITA MUNICIPAL
ÁREAS GLEBA TOTAL 6,16 Alq ÁREA CONSTRUÍDA 99,80 m²		 Arq. Denis Mendes de Moraes CAU A96375-5 AUTOR PROJ. ARQUITETÔNICO - RESPONSÁVEL TÉCNICO - DIREÇÃO DE OBRA - ORÇAMENTO - FISCALIZAÇÃO - MEDIÇÃO
ALVARÁ Nº EXPEDIDO EM		RRTs PROJ. ARQUITETÔNICO/ COMPLEMENTARES - nº 6869970 DIREÇÃO DE OBRA / FISCALIZAÇÃO / MEDIÇÃO - nº 6870268 ORÇAMENTO - nº 6870423