




LEGENDA	
	38 Broca 2,00 M e PILARES 2,00M
VB	Viga Baldrame 113.58m

VB1 (20x30)



- CONCRETO FCK 20MPa
- AÇO CA50A
- AÇO CA60 - # 3/16" (5 mm)
- APILOAR BEM O FUNDA DA VALA PARA EXECUÇÃO DO BALDRAME
- COBRIMENTO DO CONCRETO DE 2cm,




- ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO DE BOA QUALIDADE

- TRAÇO CONCRETO - BROCAS

- 01 SACO DE CIMENTO (50Kg)
- 06 LATAS DE AREIA LAVADA MÉDIA (18 litros)
- 08 LATAS DE BRITA 1 (18 litros)
- 29 LITROS DE ÁGUA LIMPA

- TRAÇO CONCRETO - BALDRAMES E ESTRUTURA

- 01 SACO DE CIMENTO (50Kg)
- 05 LATAS DE AREIA LAVADA MÉDIA (18 litros)
- 07 LATAS DE BRITA 1 (18 litros)
- 30 LITROS DE ÁGUA LIMPA

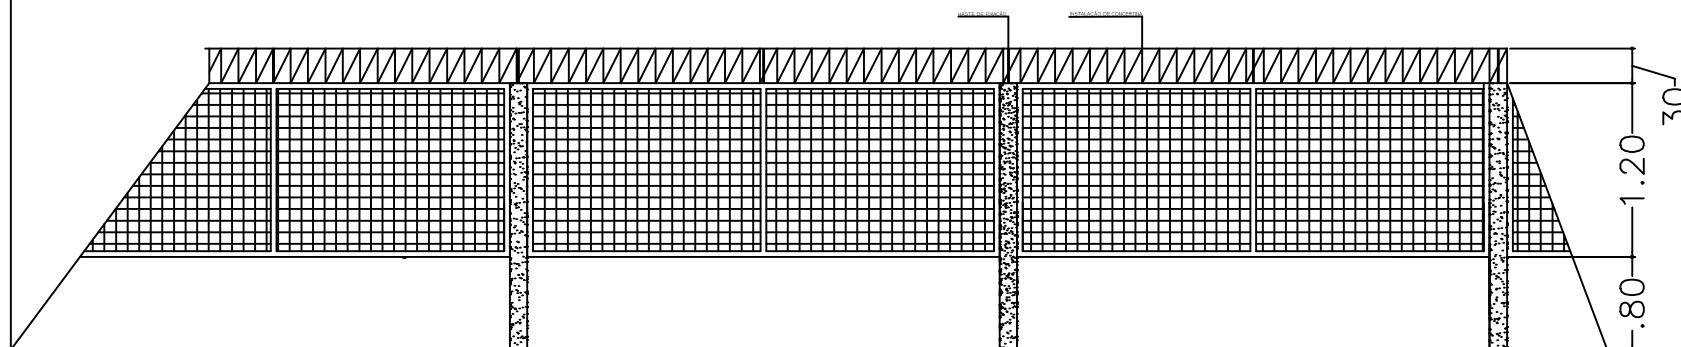

ELEVACÃO
SEM ESCALA

DIVISÃO DE ENGENHARIA

RENATO ALVES BOTELHO
CAU/SP A68218-0

PROJETO BASICO DE ARQUITETURA	PROJ	SET/2018
PROJETO DE FECHAMENTO DE UBS DO JARDIM DAS OLIVEIRAS	DATA	SET/2018
	ESCALA	1:340
	FOLHA	01/02

