




CORTE BB  
ESC:1/50

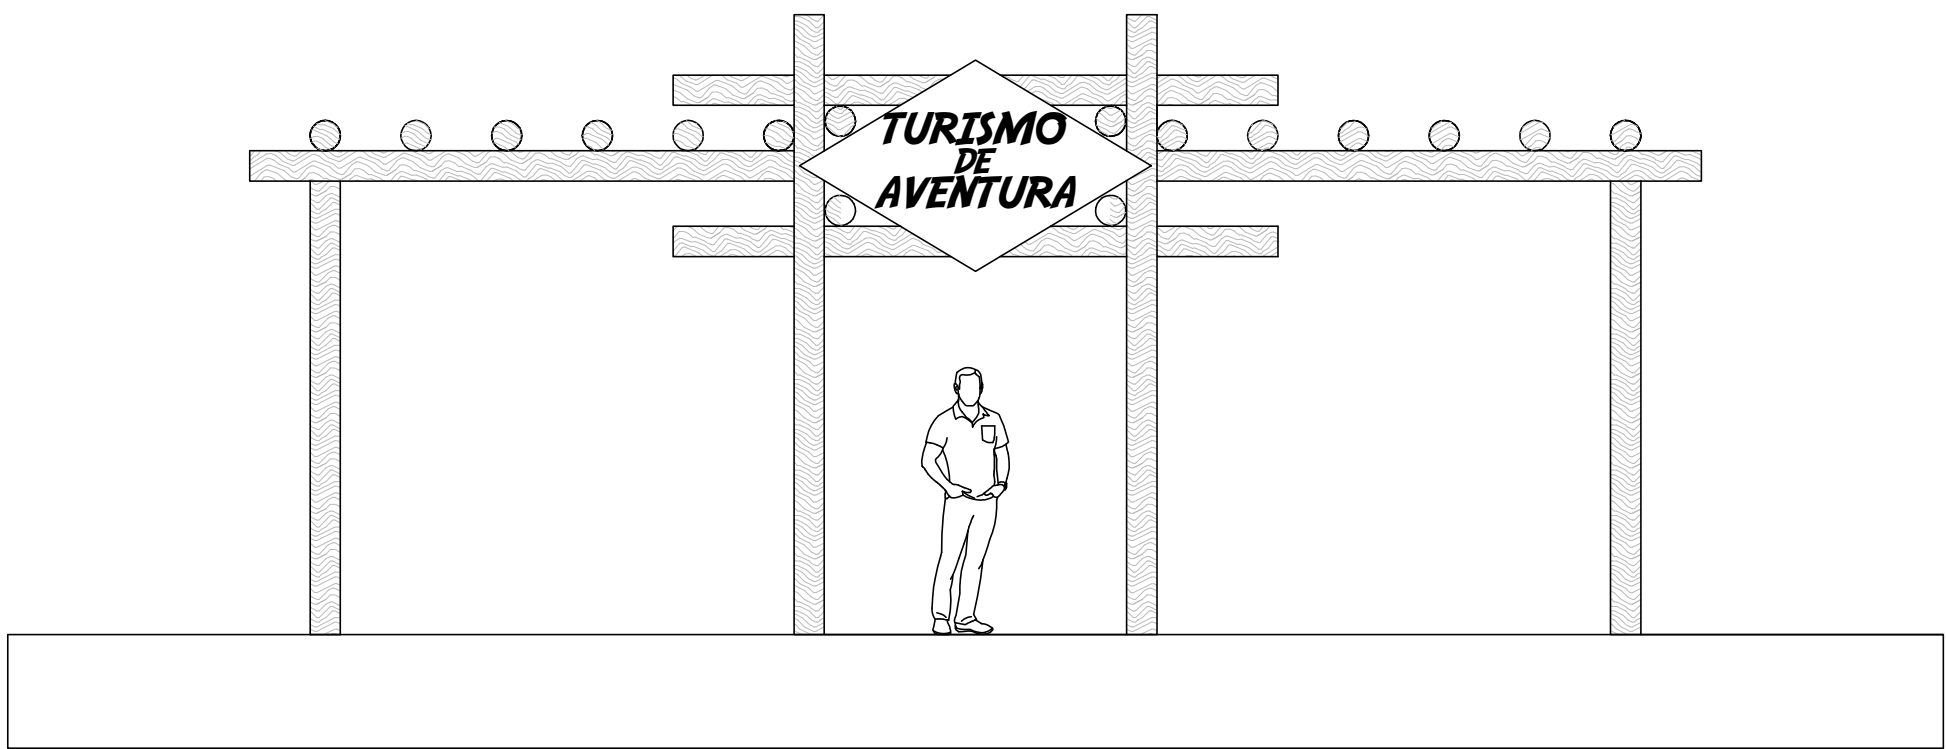


ELEVAÇÃO FRONTAL  
ESC:1/50

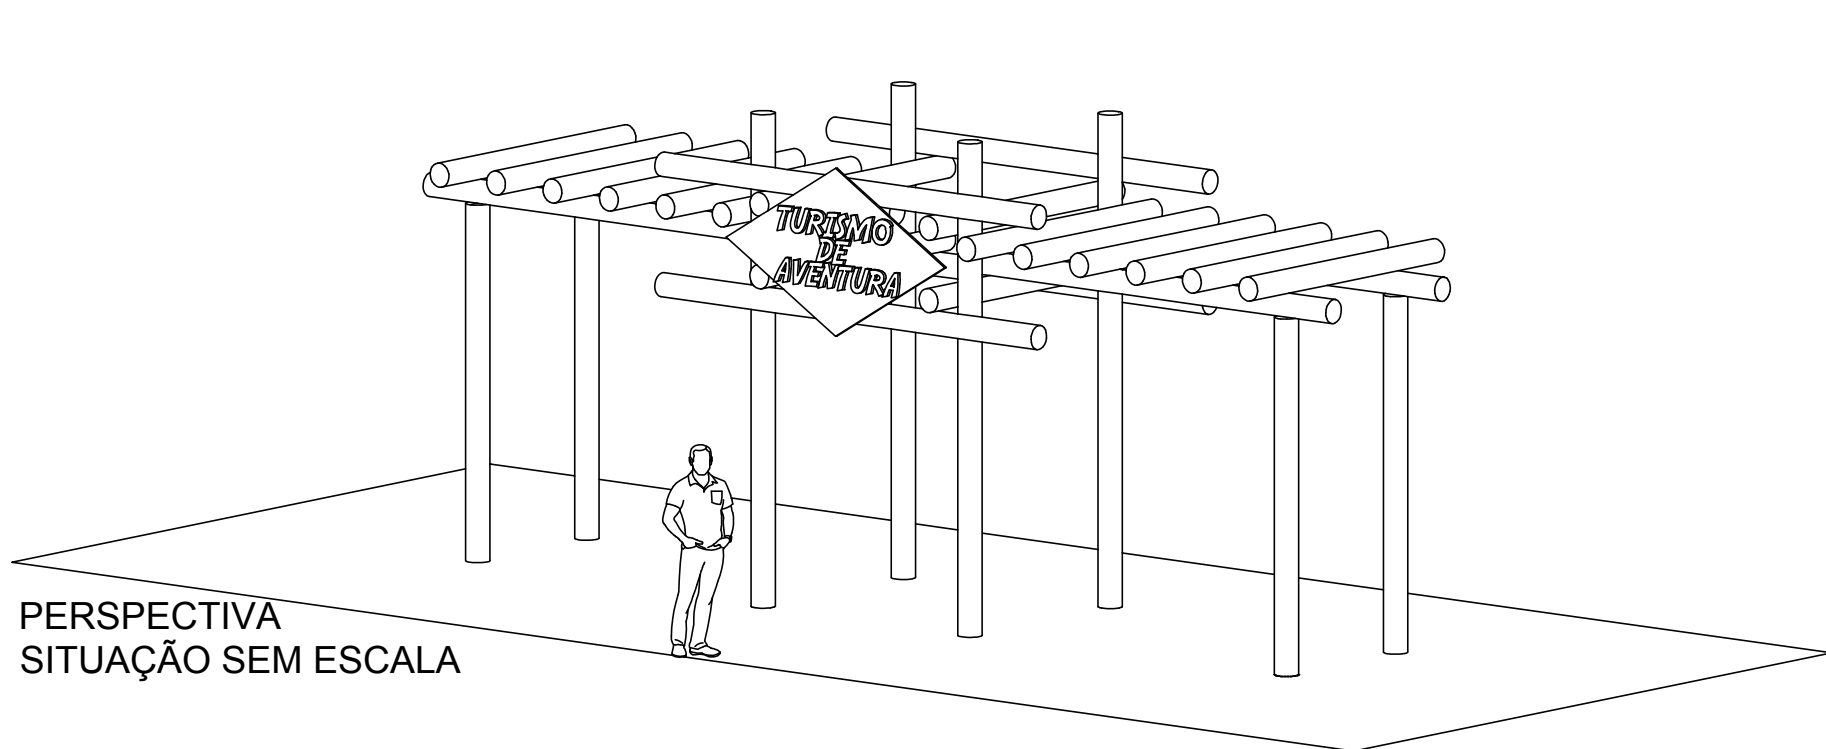


PERSPECTIVA  
SITUAÇÃO SEM ESCALA

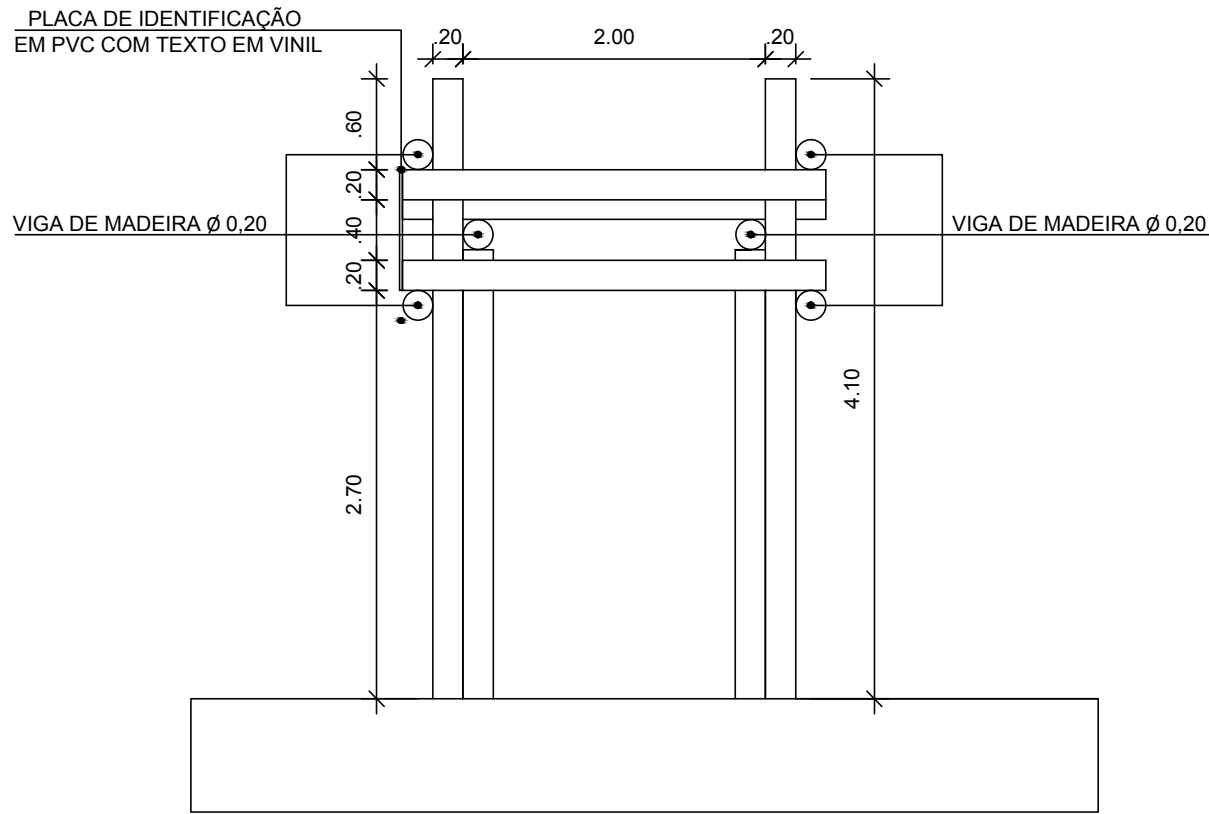

CORTE AA  
ESC:1/50

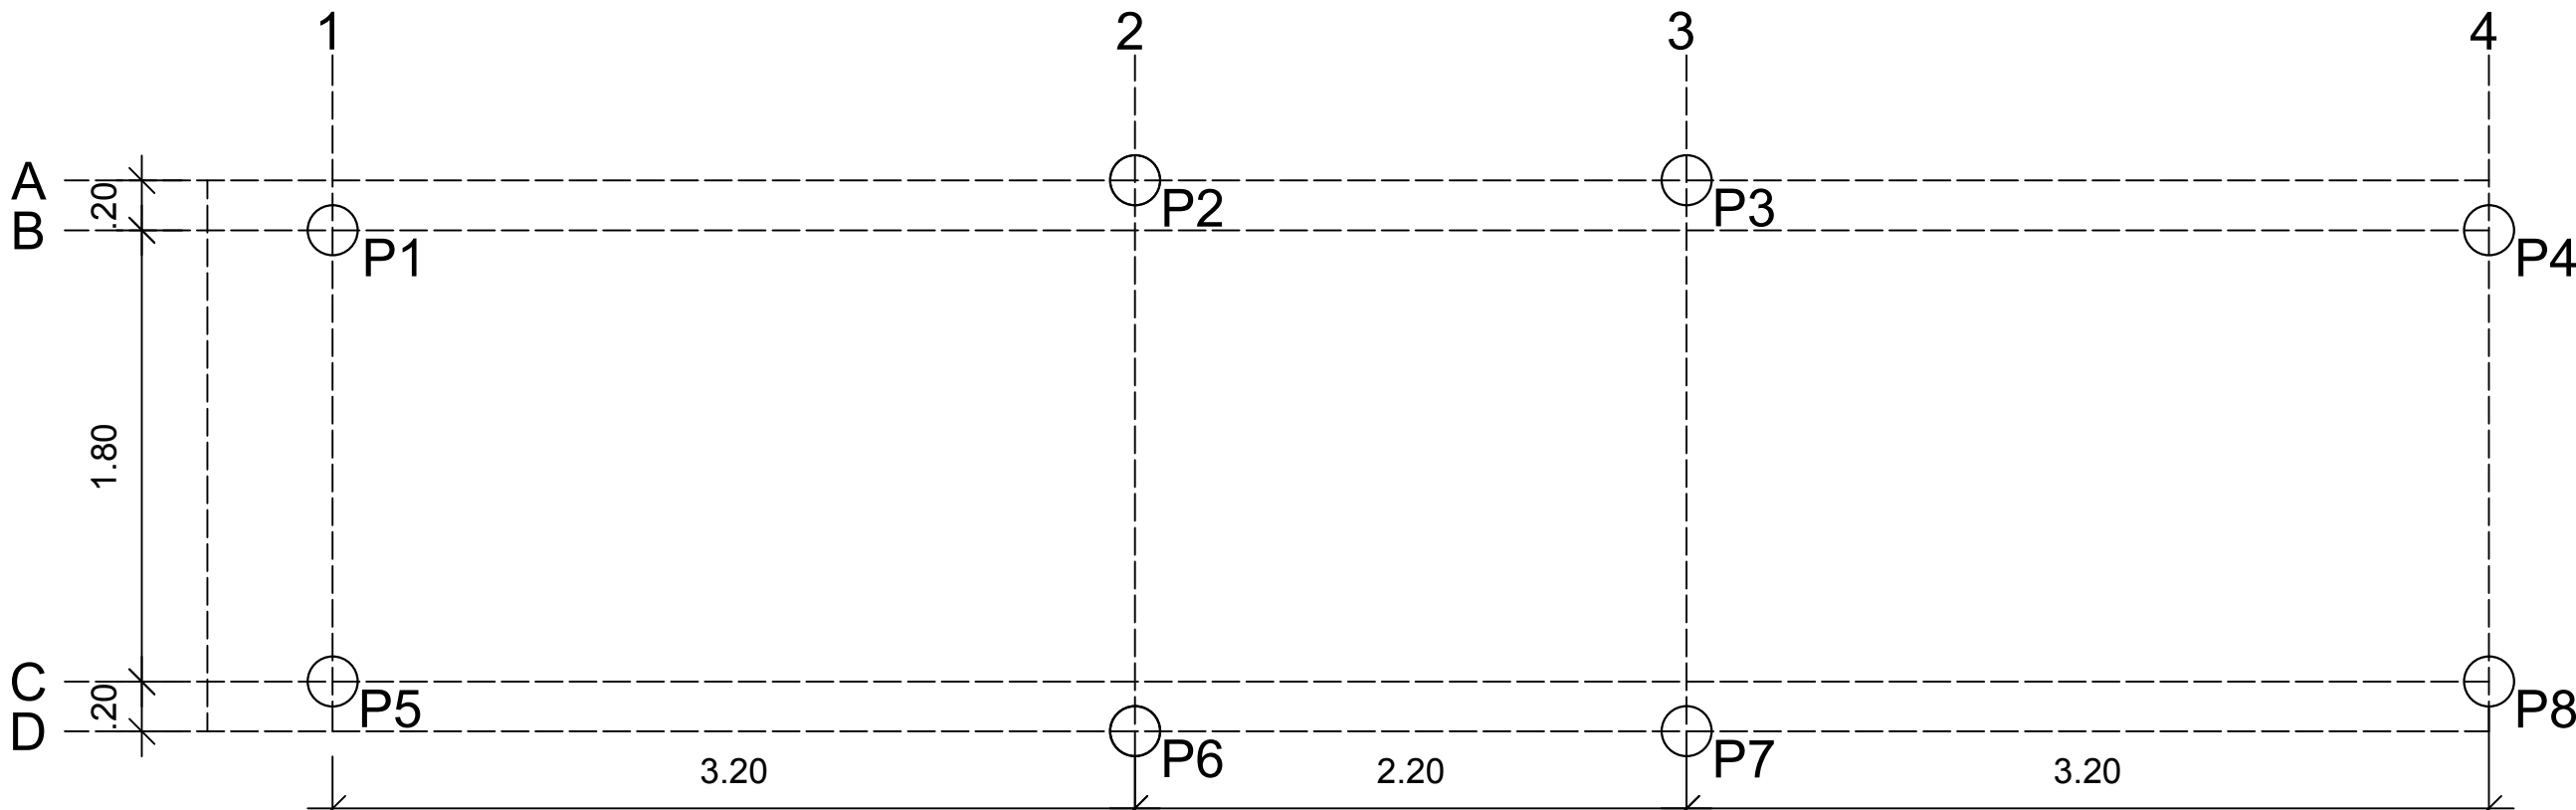


LOCAÇÃO  
ESC:1/50

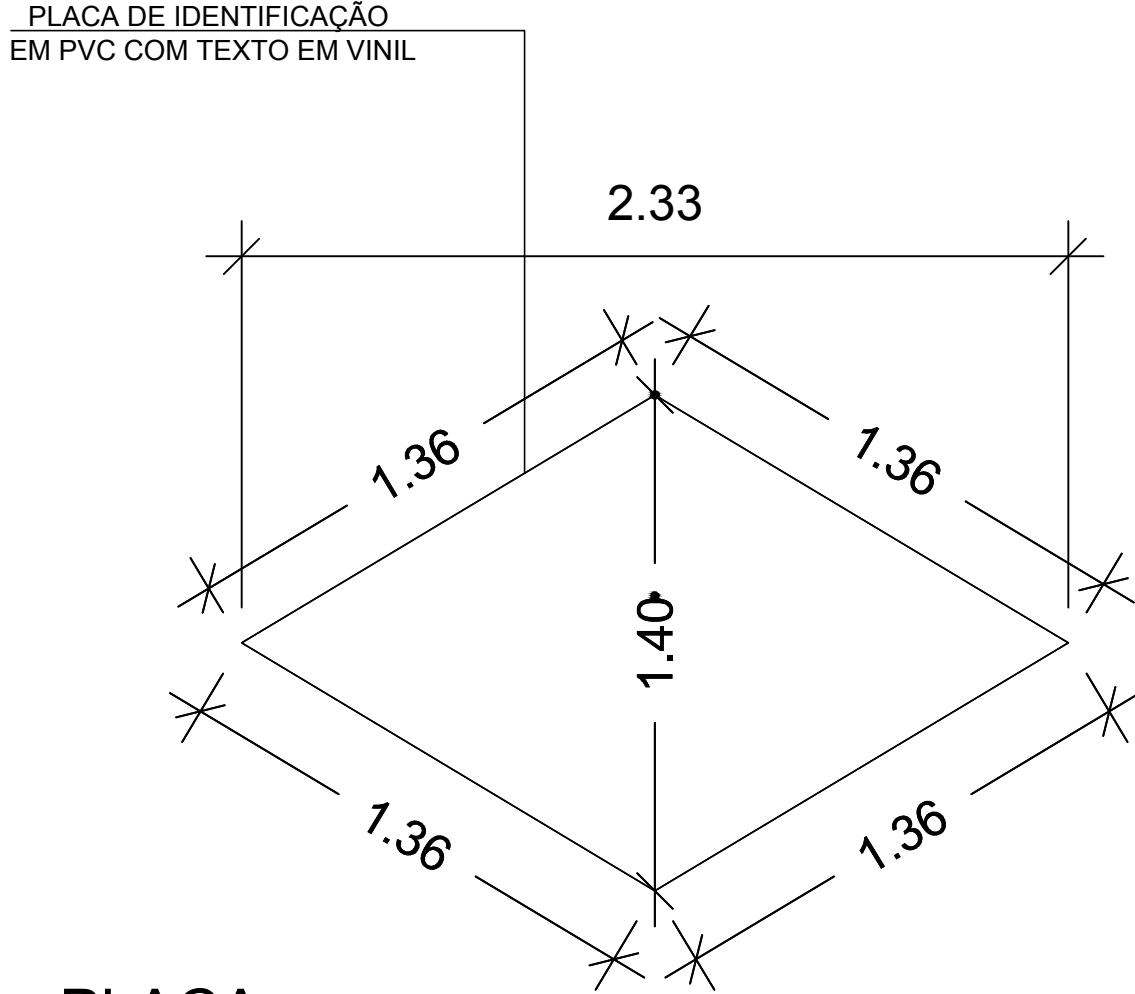

PLACA  
ESC:1/50

DETALHE 01  
ESC:1/50

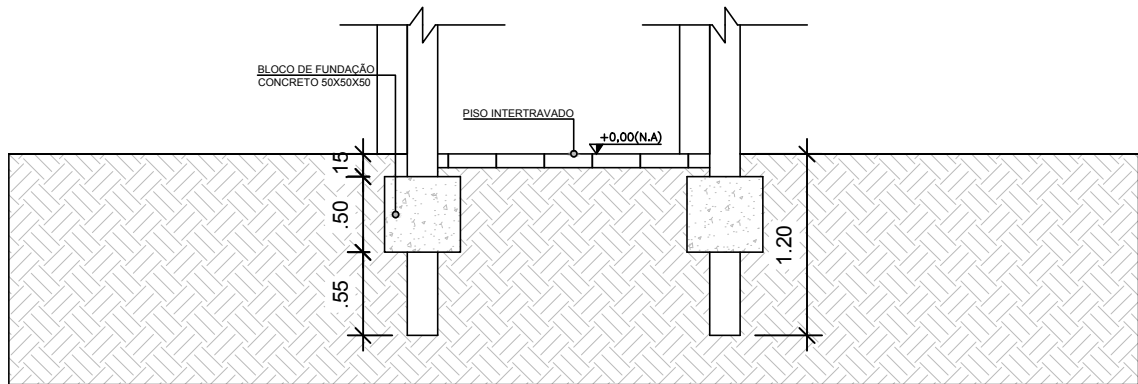

NOTA 1:  
OS MOURÕES QUE DARÃO SUPORTE AO PERGOLADO SERÃO EXECUTADOS COM ESTRUTURA DE MADEIRA TRATADA COM 8 PILARES DE Ø 20CM E COMPRIMENTO VARIÁVEL (VIDE PROJETO) SENDO QUE A PROFUNDIDADE MÍNIMA PARA INSTALAÇÃO NUNCA SERÁ INFERIOR A 1,20M PARA O DEVIDO CHUMBAMENTO DA PEÇA. PARA FIXAÇÃO DOS PILARES SERÃO UTILIZADOS 8 BLOCOS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO DE 50X50X50.

PROJETO PARA:  
**INTERVENÇÃO E MELHORIAS NO PARQUE AQUÁTICO-DADETUR 2022- CIRCUITO DE AVENTURA**

FOLHA 03/16

PROJETO DO PORTICO DE ACESSO- PLANTA TÉCNICA - CORTES - ELEVAÇÕES -LOCAÇÃO


JUNHO DE 2022

PROPRIETARIO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU PAULISTA**

ENDEREÇO DA OBRA  
**ESTRADA MUNICIPAL PGP 010 - KIUJIRO MARUBAYASHI S/N (ANTIGA ESTRADA PARAGUAÇU-LUTÉCIA)**

**PARAGUAÇU PAULISTA - SP**

COORDENADAS GEOGRÁFICAS : 22°23'43.17"S / 50°33'16.27"W

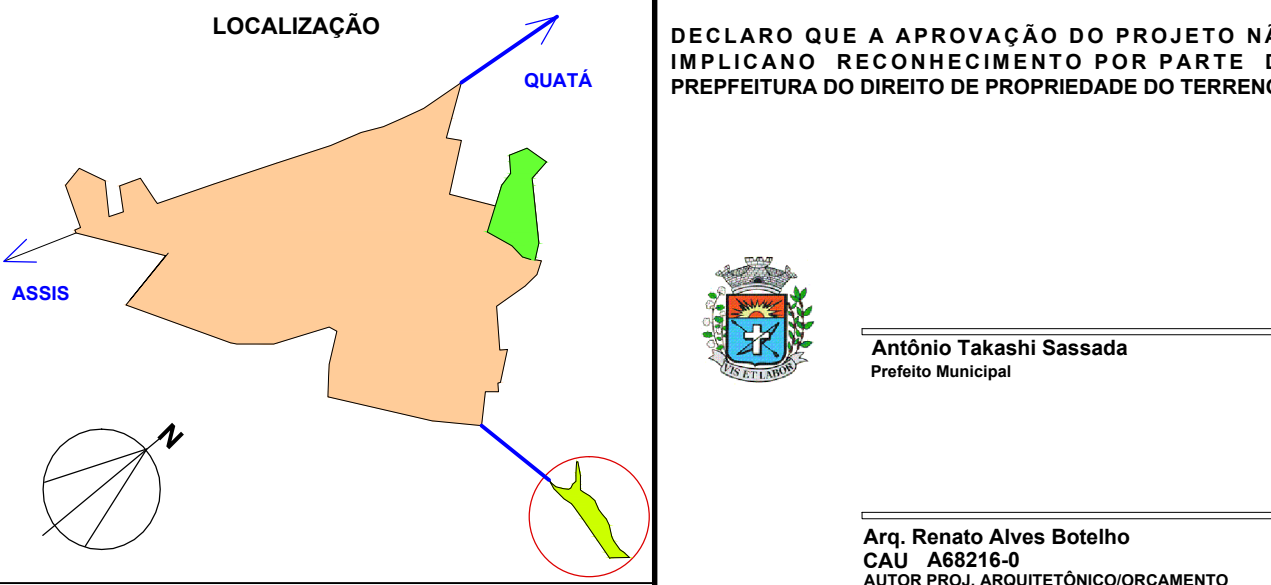

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICAM RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.


Antônio Takashi Sassada  
Prefeito Municipal

Arq. Renato Alves Botelho  
CAU - A85216-0  
AUTOR PROJ. ARQUITETÔNICO/ORÇAMENTO

Arq. Dênis Mendes de Moraes  
CAU - A96375-5  
RESPONSÁVEL TÉCNICO DIREÇÃO DE OBRA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO/ORÇAMENTO

ALVARÁ Nº  
EXPEDIDO EM

RRTs  
PROJETO ARQUITETÔNICO RRT: Nº 12103113  
DIREÇÃO DE OBRA / FISCALIZAÇÃO / MEDIÇÃO RRT: Nº 12101727

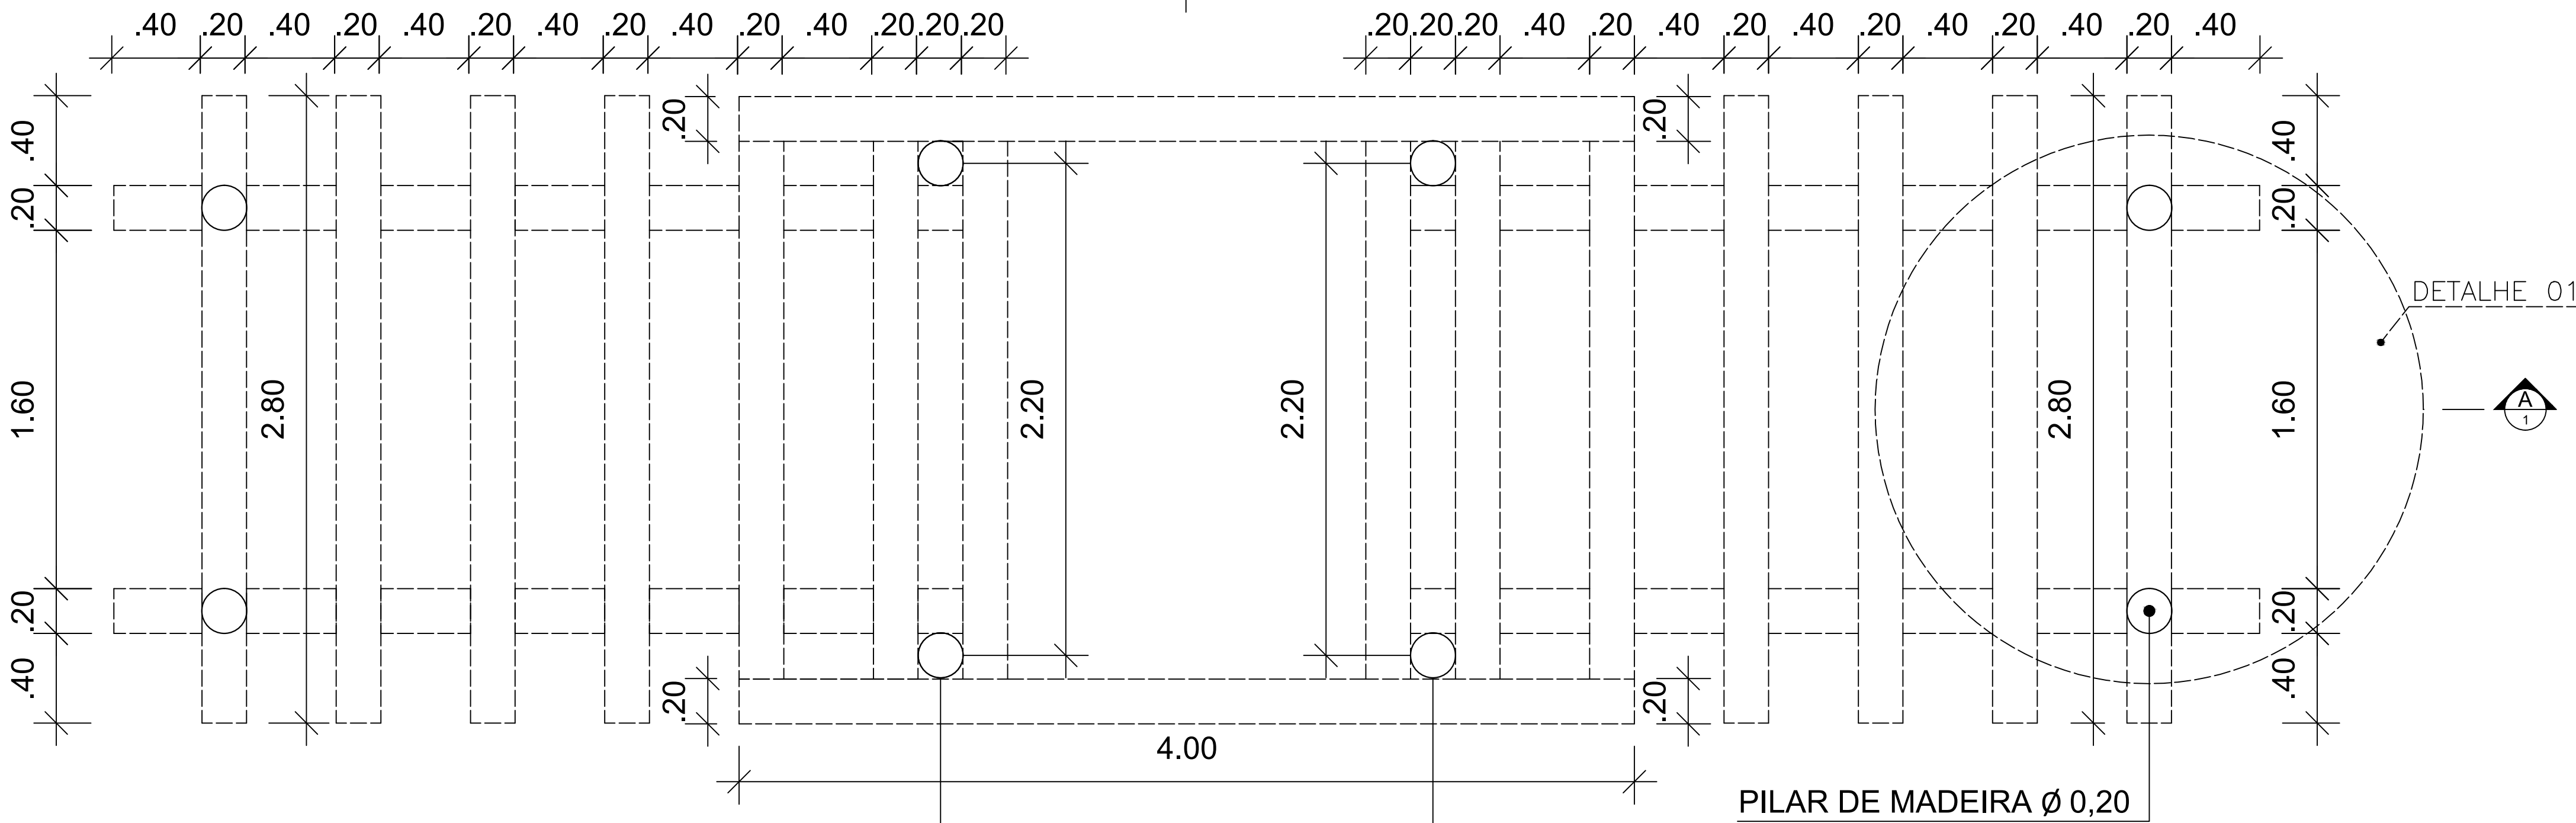

PLANTA TÉCNICA  
ESC:1/20

PILAR DE MADEIRA Ø 0,20

| ESPECIFICAÇÃO DA PEÇA | TIPO              | ITEM   | Ø    | QUANTIDADE | COMPRIMENTO | TOTAL |       |
|-----------------------|-------------------|--------|------|------------|-------------|-------|-------|
| PILARES               | EUCALIPTO TRATADO | MOURÃO | 0,20 | 4,00       | 4,20        | 16,80 |       |
| PILARES               | EUCALIPTO TRATADO | MOURÃO | 0,20 | 4,00       | 5,30        | 21,20 |       |
| VIGAS                 | EUCALIPTO TRATADO | MOURÃO | 0,20 | 8,00       | 4,00        | 32,00 |       |
| VIGAS                 | EUCALIPTO TRATADO | MOURÃO | 0,20 | 16,00      | 2,80        | 44,80 |       |
| ESPECIFICAÇÃO DA PEÇA | TIPO              | ITEM   | LARG | ALT        | COMP        | QTDE  | TOTAL |
| FUNDAÇÃO              | CONCRETO          | BLOCO  | 0,50 | 0,50       | 0,50        | 8,00  | 1,00  |