



NOTAS EXTINTORES:


- Os extintores portáteis deverão ser afixados em locais com boa visibilidade e acesso desimpedidos, de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de 1,60 m do piso acabado ou abaixo de 0,10 m do piso acabado, quando alocado em suportes específicos.
- Os recipientes devem estar lacrados, com pressão adequada e possuir conformidade concedida por órgão credenciado pelo Sistema Brasileiro de Certificação (INMETRO).
- A sinalização dos extintores deverá atender aos requisitos da NBR 13434-1-2-3.
- A sinalização de piso se faz necessário nesta edificação, atendendo aos requisitos da NBR 13434-1-2-3 e da IT 20-2018.

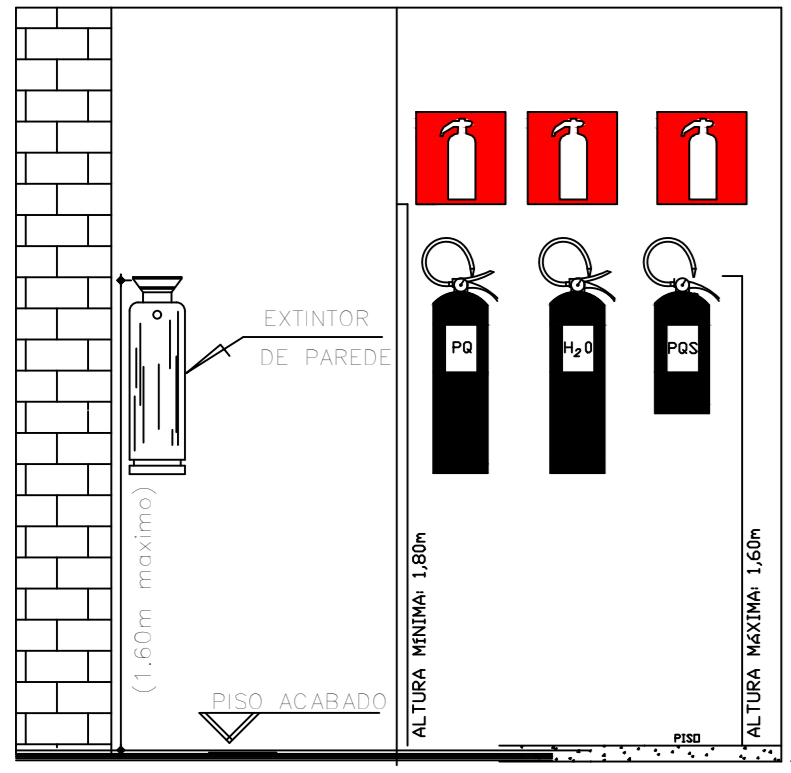

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE EXTINTORES
8/ ESCALA

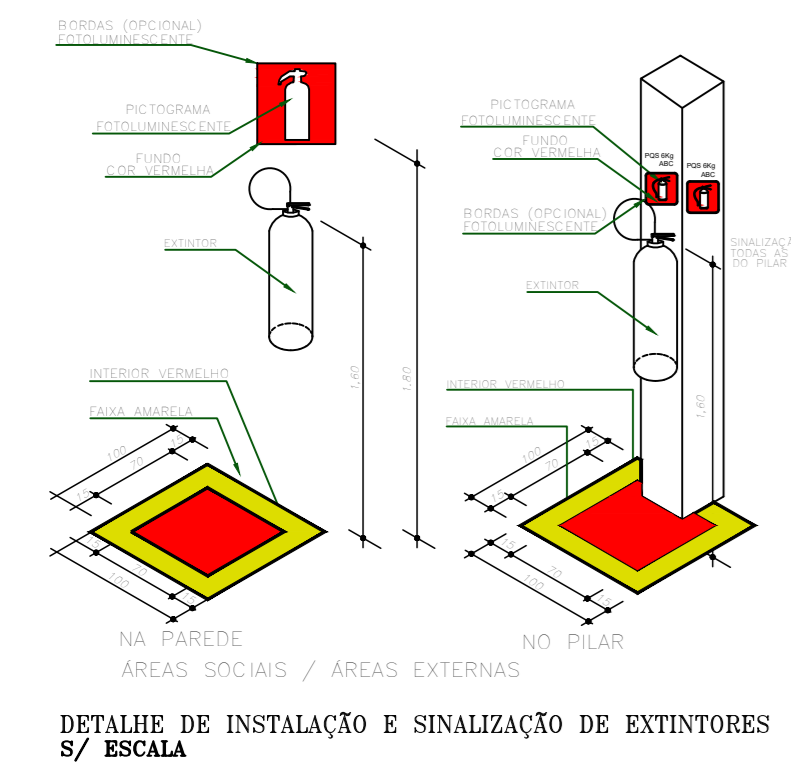

DETALHE DE INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES
8/ ESCALA

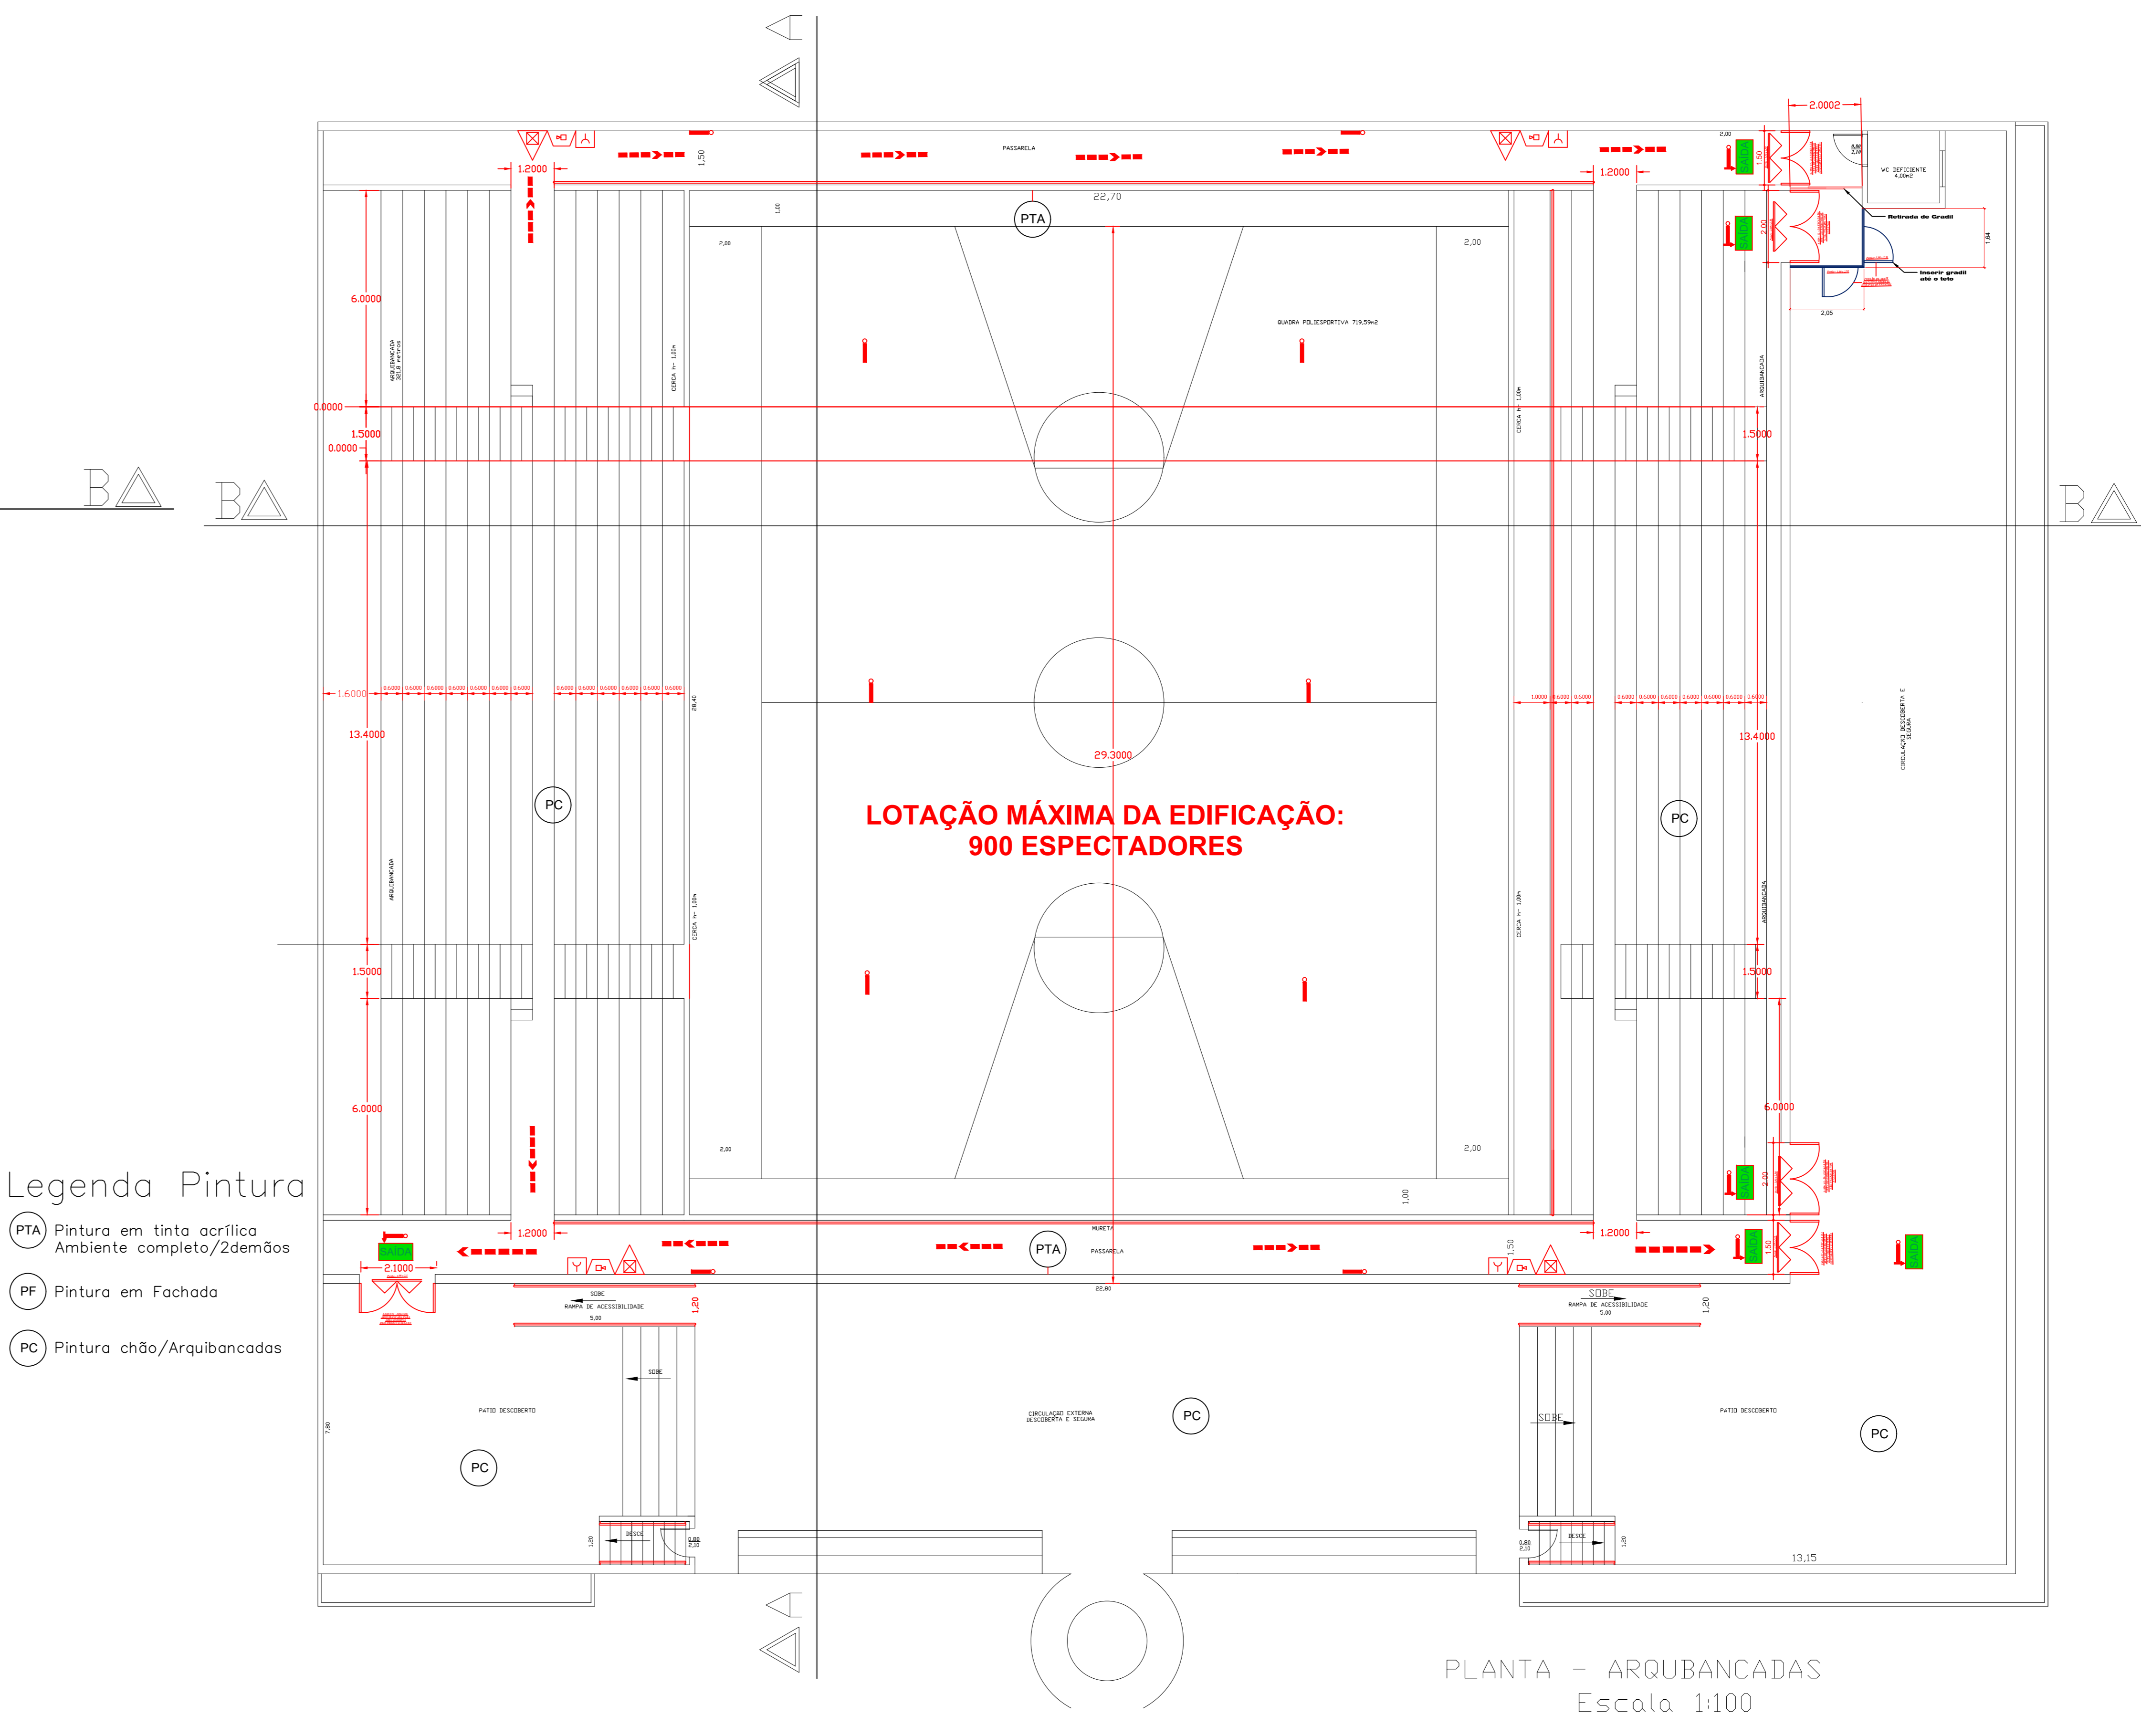

Legenda Pintura

- PTA Pintura em tinta acrílica
Ambiente completo/2demãos
- PF Pintura em Fachada
- PC Pintura chão/Arquibancadas

ANEXO C

09		EXT. PÓ QUÍMICO ABC - 2A 20B:C - 6KG
05		BARRA ANTIPÂNICO
05		LUMINÁRIA (TIPO BALIZAMENTO)
21		LUMINÁRIA (ACLARAMENTO)
01		CENTRAL DE ALARME
08		AVISADOR SONORO TIPO SIRENE (ALARME)
08		ACIONADOR DO SISTEMA DE ALARME
-----		DIREÇÃO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA
-----		FINAL DA ROTA DE SAÍDA

CÁLCULO DA LOTAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS	
LOCAL	ARQUIBANCADA
METRAGEM	450,00 M
Nº DE PESSOAS POR METRO	2 PESSOAS POR METRO
LOTAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS	900 PESSOAS

DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO – INFORMATIVO (MODELO)				
ACESSO DE VATURAS DO CBPMESP		CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08/2019		
SEGURANÇA ESTRUTURAL		CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08/2019		
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO		CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 10/2019		
COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL		NÃO SE APLICA		
SAÍDA DE EMERGÊNCIA		CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 11/2019		
PLANO DE INTERVENÇÃO DE INCÊNDIO		NÃO SE APLICA		
BRIGADA DE INCÊNDIO		CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17/2019		
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 18/2019		
ALARME DE INCÊNDIO		CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19/2019		
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2019		
EXTINTORES		CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2019		
HIDRANTES E MANGOTINHOS		NÃO SE APLICA		
CHUVEIROS AUTOMÁTICOS		NÃO SE APLICA		
CLASSIFICAÇÃO – DECRETO ESTADUAL Nº 46.076/2001				
GRUPO	Ocupação	Divisão	Descrição	Exemplos
F	Centro Esportivo e de Exibição	F-3	Grande de Esportes	Grande de Esportes
CARGA DE INCÊNDIO – IT-14				
Ocupação/uso	Divisão	Descrição	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²	
Centro Esportivo e de Exibição	F-3	Grande de Esportes	150MJ/m²	
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCOS QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO				
RISCO		CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²		
BAIXO		150MJ/m²		
CLASSIFICAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO				
PISO	ACABAMENTO	CLASSE I (INCOMBUSTÍVEL), II-A, III-A OU IV-A.		
PAREDE	REVESTIMENTO			
	ACABAMENTO	CLASSE I (INCOMBUSTÍVEL) OU, II-A.		
TETO E FORRO	REVESTIMENTO			
	ACABAMENTO	CLASSE I (INCOMBUSTÍVEL) OU, II-A.		
FACHADA	REVESTIMENTO			
	ACABAMENTO	CLASSE I (INCOMBUSTÍVEL), a, II-B.		

PLANTAS (Parte do Risco e Implantação)

PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO PARA ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES SYLVIO MAGALHÃES

LOCAL: GINÁSIO DE ESPORTES SYLVIO MAGALHÃES PADILHA, AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, Nº 188 - CENTRO, PARAGUÁ PAULISTA

INTERESSADOS: ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUÁ PAULISTA

ESCALAS: INDICADAS

QUADRO DE ÁREAS (m²)

1 - Área do Terreno	1.920,00 m²
2 - Quadra	644,68 m²
3 - Passarelas	334,70 m²
4 - Arquibancadas	305,64 m²
5 - Área Multirua	263,09 m²
5 - Administrativa	732,89 m²
TOTAL DA CONSTRUÇÃO	2.280,60 m²

PROPRIETÁRIO: ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUÁ PAULISTA

Responsável Técnico: Paulo Osório Ferreira

ENR. CIVIL/PRODUÇÃO DE TRABALHO

CREA-SP: 507886014

ART 2802723020117606

BARRA ANTIPÂNICO

EXT. PÓ QUÍMICO ABC - 2A 20B:C - 6KG

LUMINÁRIA (TIPO BALIZAMENTO)

LUMINÁRIA (ACLARAMENTO)

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO - ALARME

CENTRAL DE ALARME

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE (ALARME)

ACIONADOR DO SISTEMA DE ALARME

DIREÇÃO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA

FINAL DA ROTA DE SAÍDA

Planno

ENGENHARIA E GESTÃO

ARQ. ELETRÔNICO | ARQUIVO - CDD