





OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: A TONALIDADE DAS CORES DAS PAREDES SERÁ ESCOLHIDA PELO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO.


PLANTA BAIXA ESCOLA EMEI LEONOR MENDES DE BARROS
ESCALA 1:100

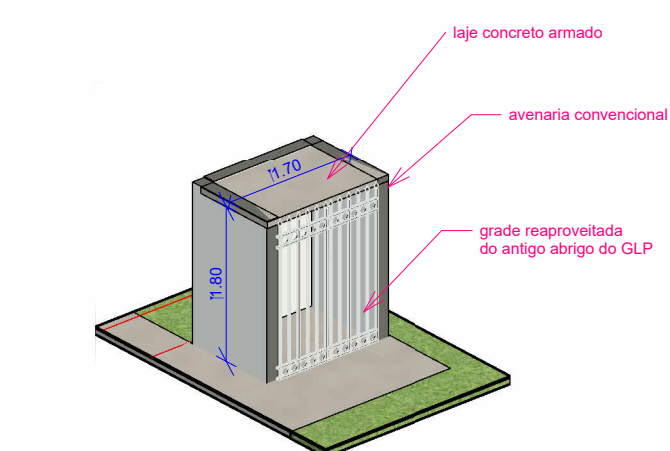


PERSPECTIVA ABRIGO DE GLP

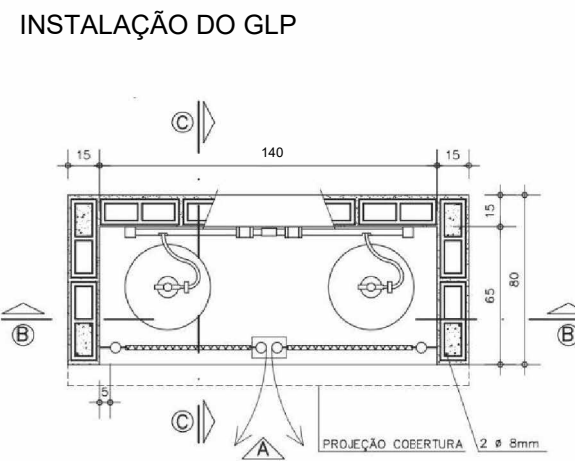

PLANTA BAIXA DO GLP

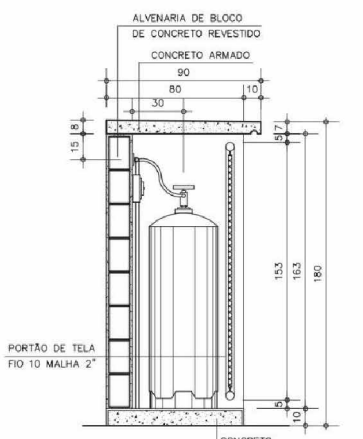


CORTE CC DO ABRIGO DO GLP

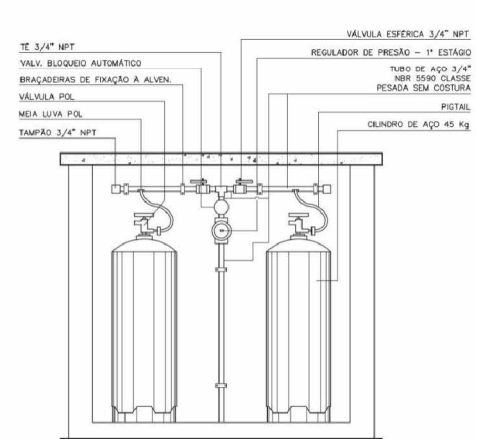

CORTE BB DO ABRIGO DO GLP

LEGENDA DE SERVIÇO	
TROCAR FORRO	
PINTAR E COLOCAR REVESTIMENTO NAS PAREDES	
PINTURA DE PAREDES E PILARES	
PINTAR RAMPA DE ACESSIBILIDADE ENTRADA ADMINISTRATIVA E RAMPA INTERNA	
DEMOLIR CASA DE GLP	
CONSTRUIR CASA DE GLP	

LEGENDA DE MATERIAL	
FORRO EM PVC LARGURA 20,0 CM COR BRANCA	
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM.	
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 43 X 43 CM, ARIELLE, LINHA CAMPINA, OU SIMILAR, PEI-4	
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO	
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERÊNCIA NOVACOR, CORAL, SUVINIL OU SIMILAR	
CONSTRUIR CASA DE GLP	
PISO EM CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPa	
PAREDE EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM)	
LAJE PRÉ MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM	

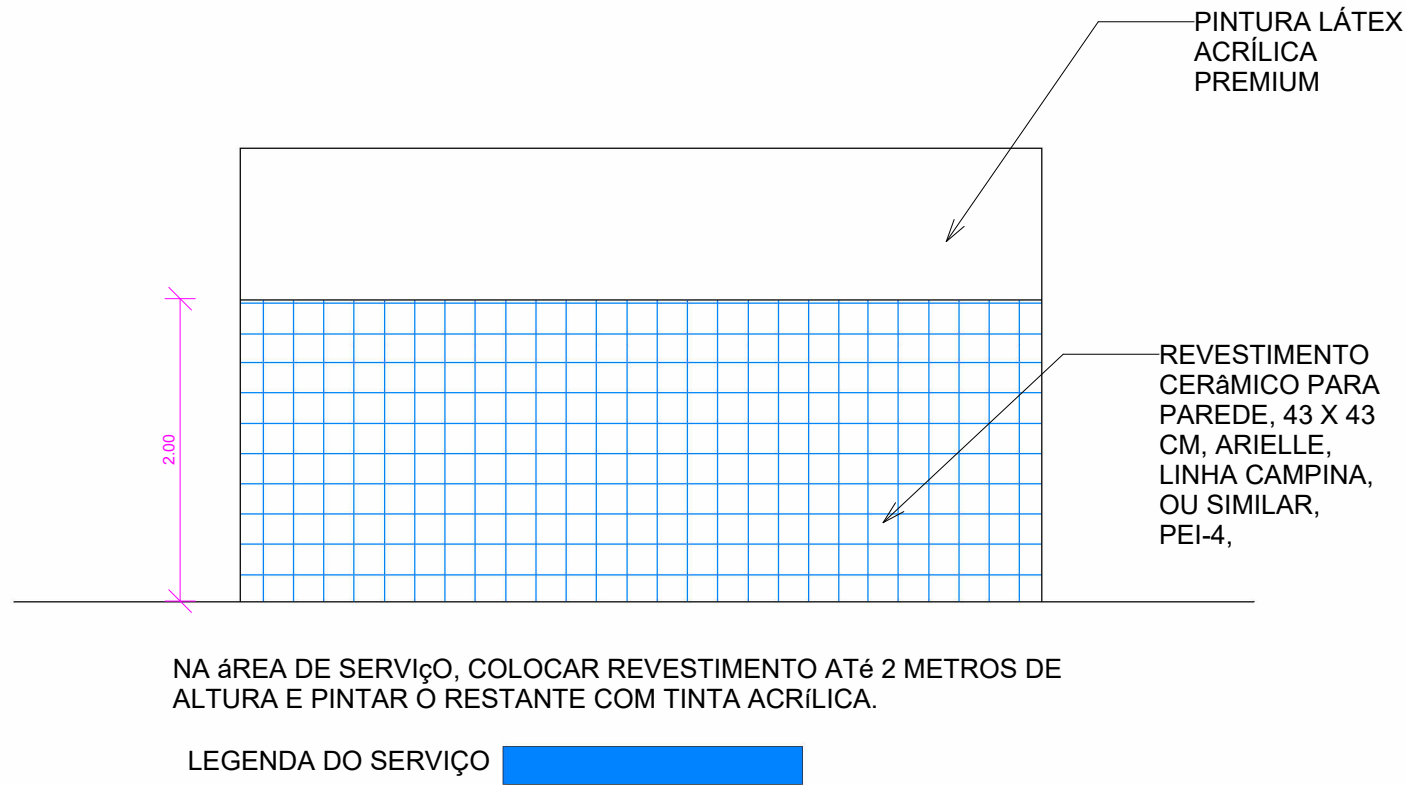

PROJETO

PROPRIETÁRIO : PARAGUAÇU PAULISTA - SP

ENDEREÇO:

RUA DOS PAIVAS
LOTE 12.0008.0001 (00664300) QUADRA: 0008 Número: 8
BAIRRO : BARRA FUNDA
PARAGUAÇU PAULISTA - SP

PROPRIETÁRIO
ANTONIO TAKASHI SASADA

ARQUITETO RESPONSÁVEL
MARCO ANTONIO MARTINS
CAU nº A189488-9

APROVAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

DATA:

FOLHA :

APROVAÇÃO

RRT EXECUÇÃO

RRT PROJETO